Ensamblaje de la guía Slot.it CH66

La finalidad de éste documento es monstrar como aseguar el montaje de los cables y trencillas en la nueva guía Slot.it, mediante el utilizo de tornillos M2.
La inmagen siguiente muestra un esquema de la nueva guía, al cual se hará referencia durante la descripción.

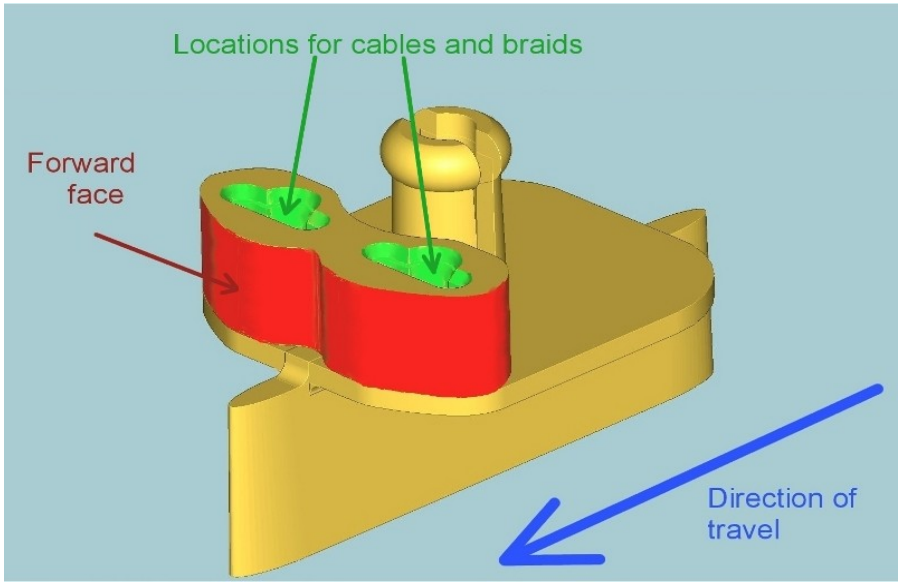

El ensamblaje comienza con la guía ya insertada en su ubicación en el chasis.

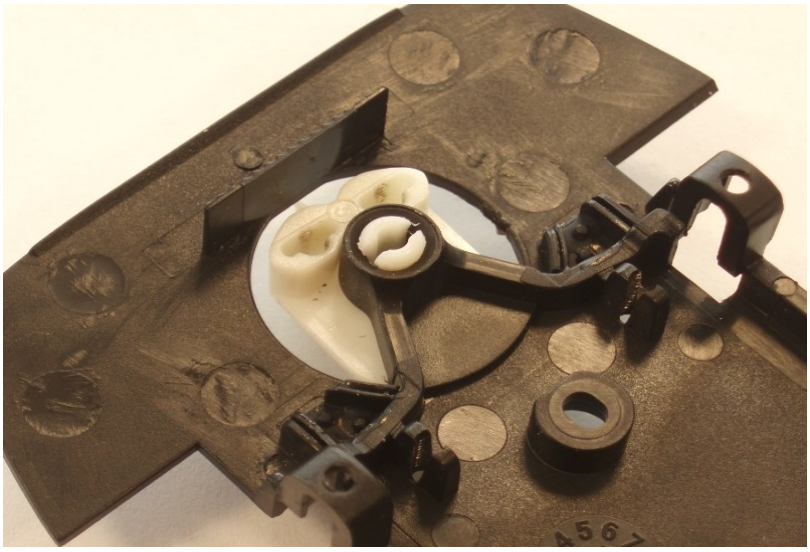

En primer lugar, se inserta el cable en su ubicación, y luego la trencilla.

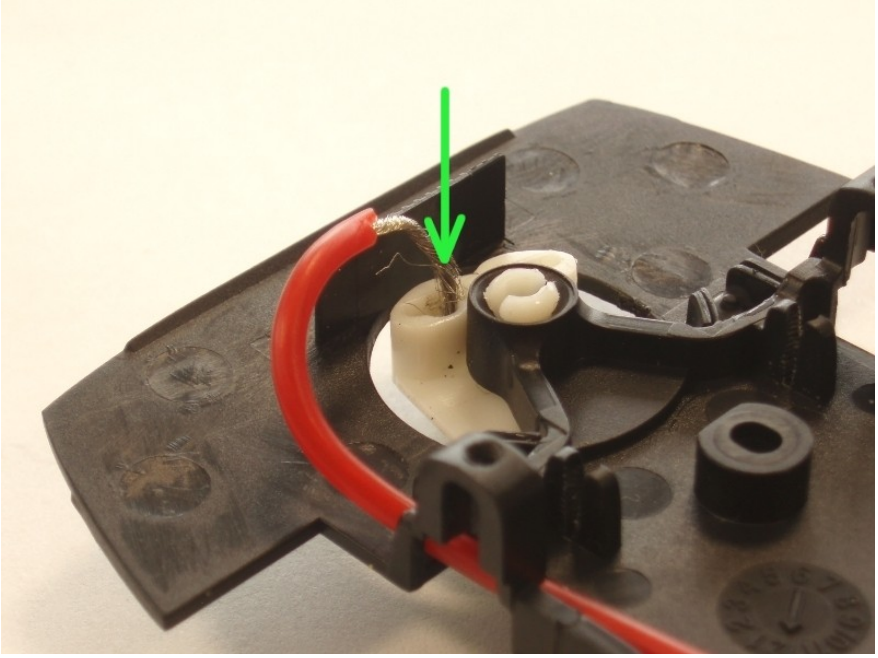

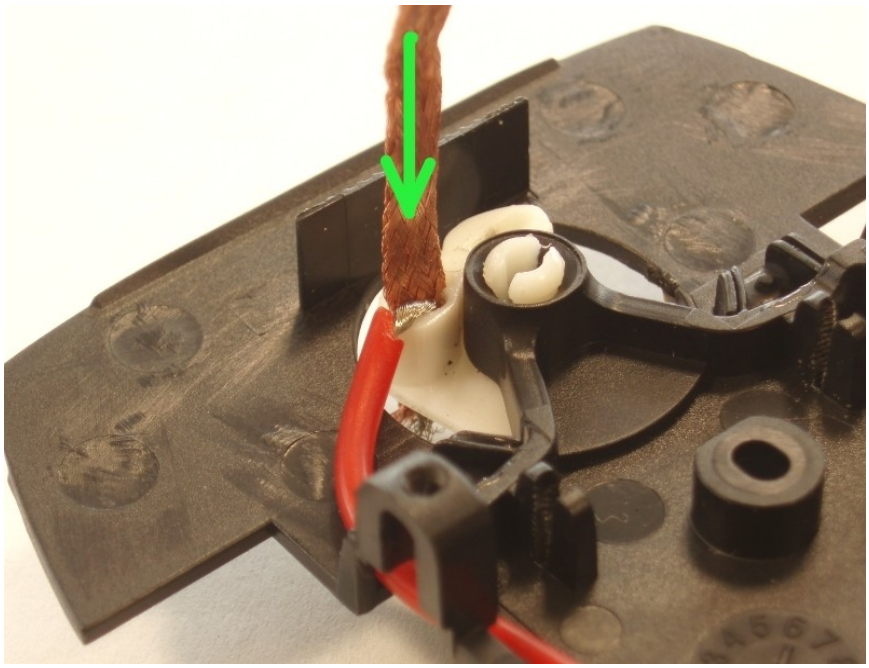

La trencilla debe ser puesta entre el cable y la cara delantera de la guía.

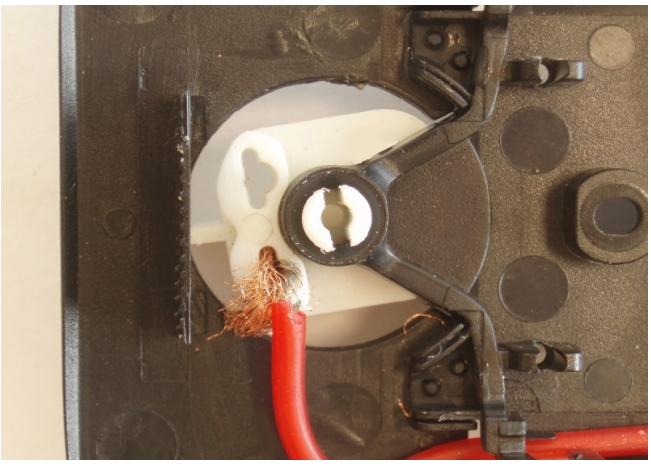

El ensamblaje de cable y trencilla viene fijado insertando un tornillo M2, largo 3 mm. El tornillo debe ser ubicado entre la trencilla y la cara delantera de la guía.

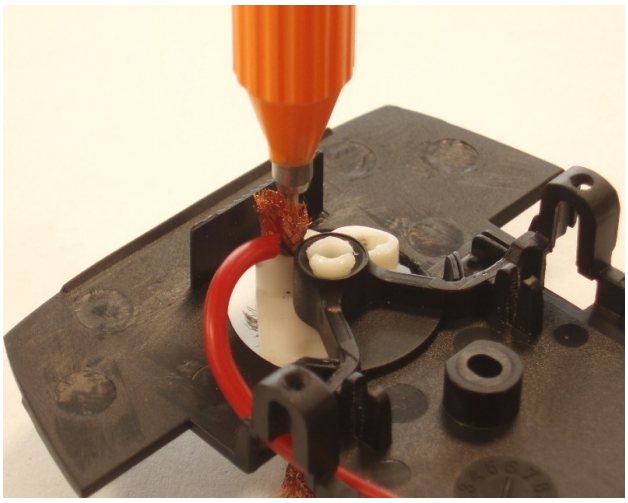

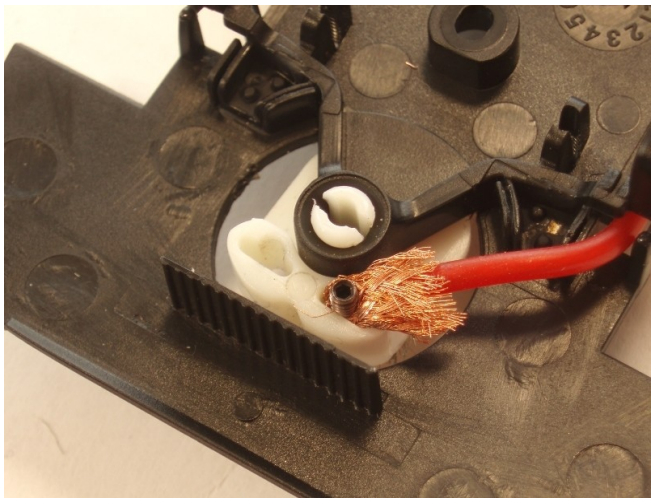

Luego, se repite el mismo procedimiento para la otra trencilla.

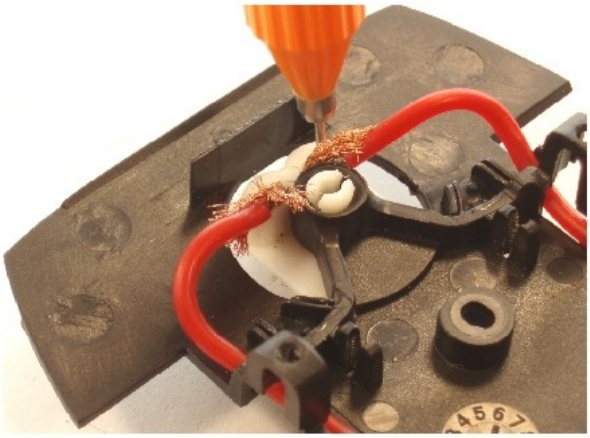

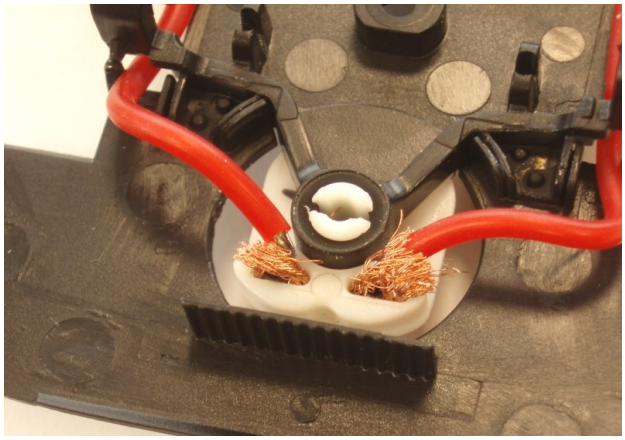

Después de haber completado el ensamblaje, se deben cortar las trencillas, de manera que sus extremos no pasen el borde de la hoja de la guía.

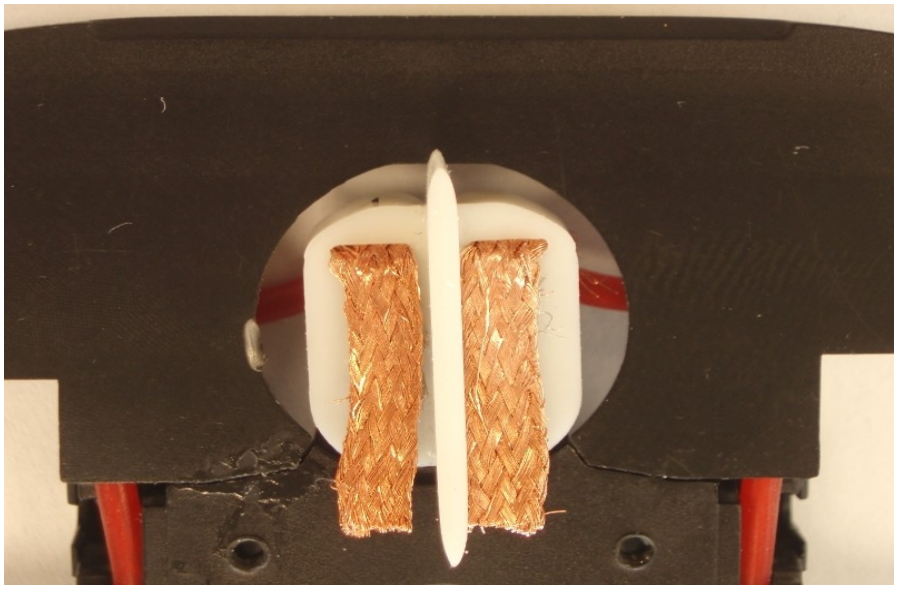
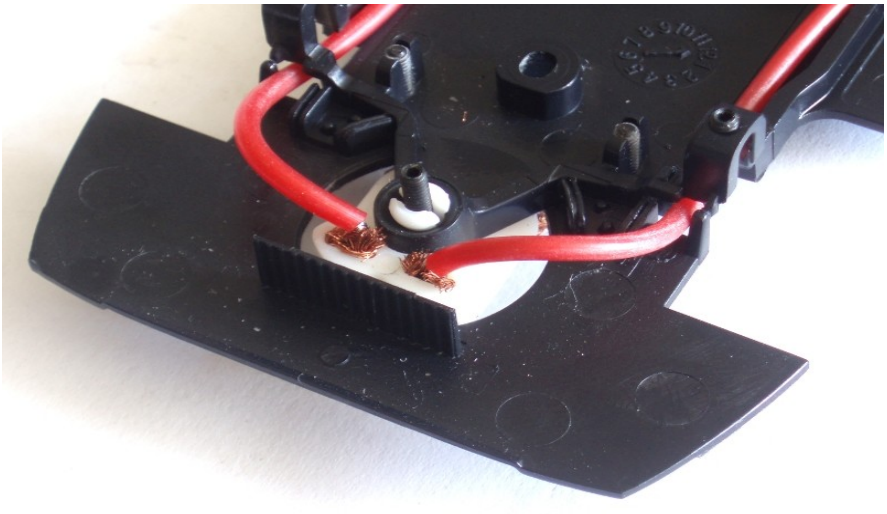
Es posible poner un tornillo M2 dentro del árbol de la guía, preferiblemente largo 6 milímetros. Esto permite dar major seguridad en caso de riesgo de salida de la guía; además ésto permite reducir el juego de la guía en su ubicación.