

Slot.it FAQ #13: preparación trencillas para guía LMP Slot.it



Es muy fácil montar las trencillas en la guía LMP Slot.it... si se sabe como hacerlo!
Hay varias alternativas, una de ellas es la compra de las apropiadas trencillas LMP Slot.it.
Éste documento explica los pasos necesarios para instalar vuestras trencillas favoritas en la guía LMP Slot.it.

1a)



1b)




1c)




Realizar una estañadura en la extremidad de la trencilla. La estañadura no debe tener demasiado espesor, para poderla insertar en la guía. Hacer un agujero con un punta de aprox. 1.5 mm de diámetro.

1d)

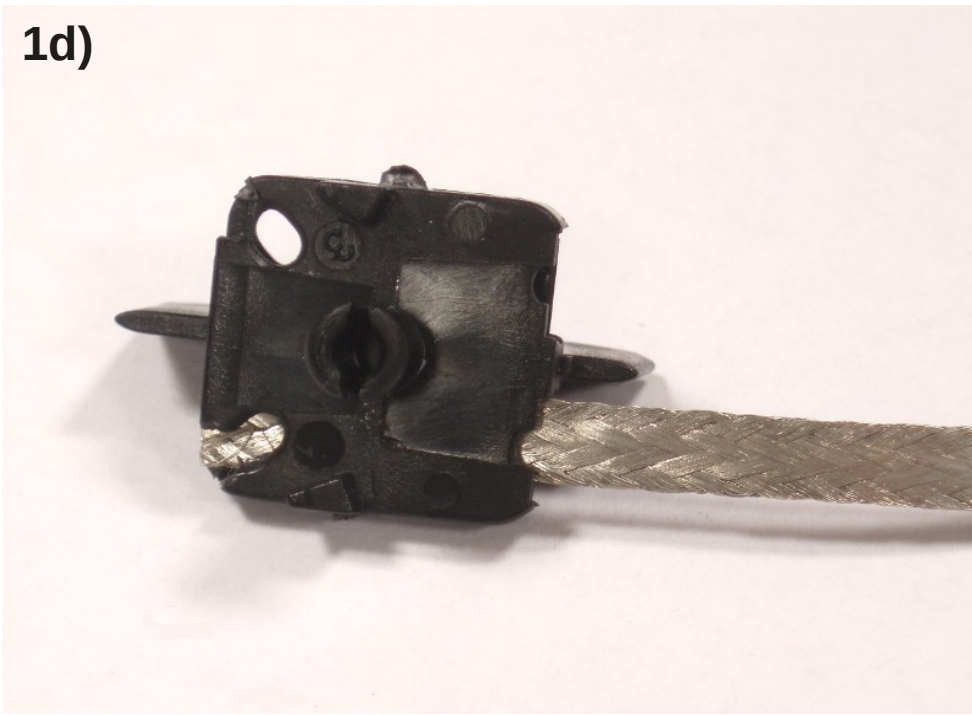

1e)

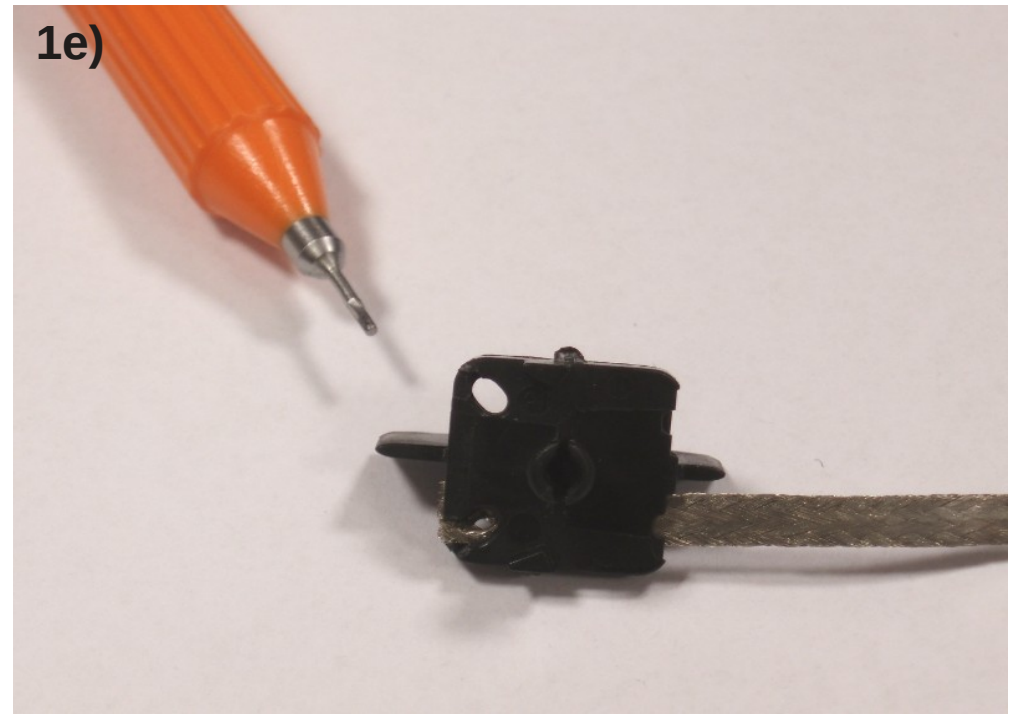

1f)




Una alternativa más simple consiste en insertar una trencilla en la guía y, utilizando una punta de diámetro apropiado (1-1.5mm), perforar la trencilla que, bloqueada en la guía, mantendrá la forma correcta sin deformarse durante la perforación.


Realizar en seguida una estañadura en la extremidad de la trencilla, limitándose a la parte terminal de la misma (excluido el agujero), para evitar que se deshilache.

La estañadura se puede recortar y no debe ser muy gruesa, para poderla insertar en la guía.


2a)

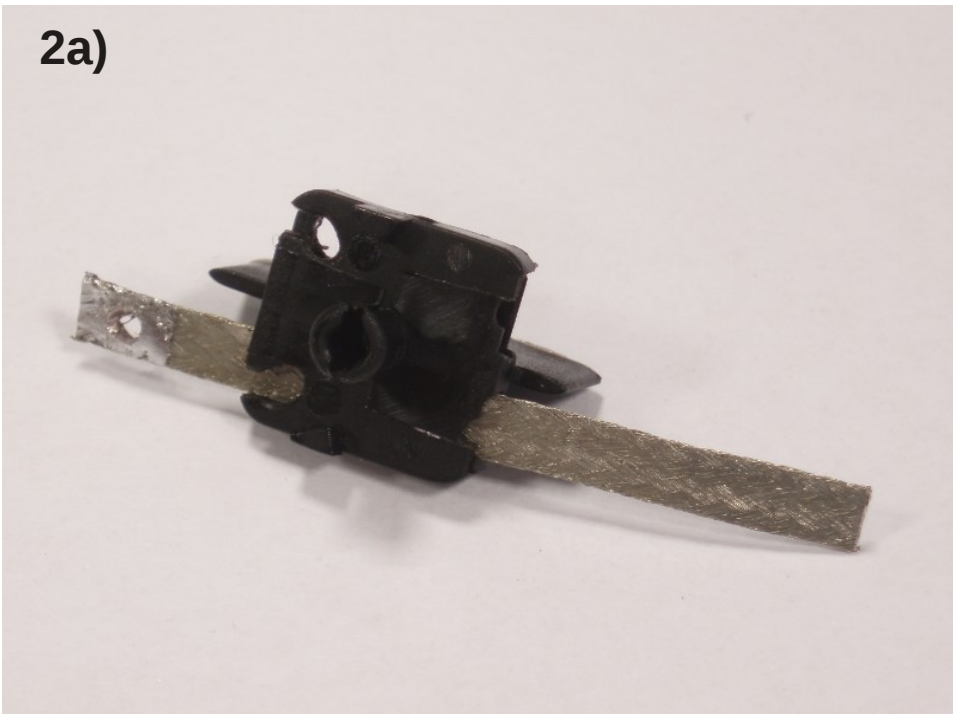

2b)

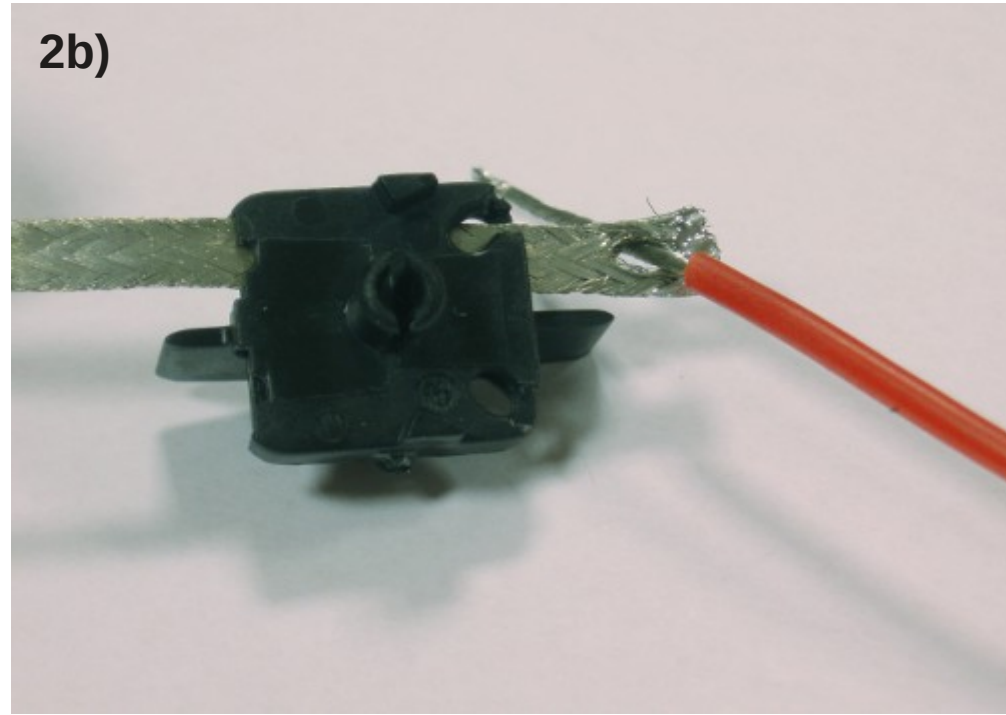


2c)

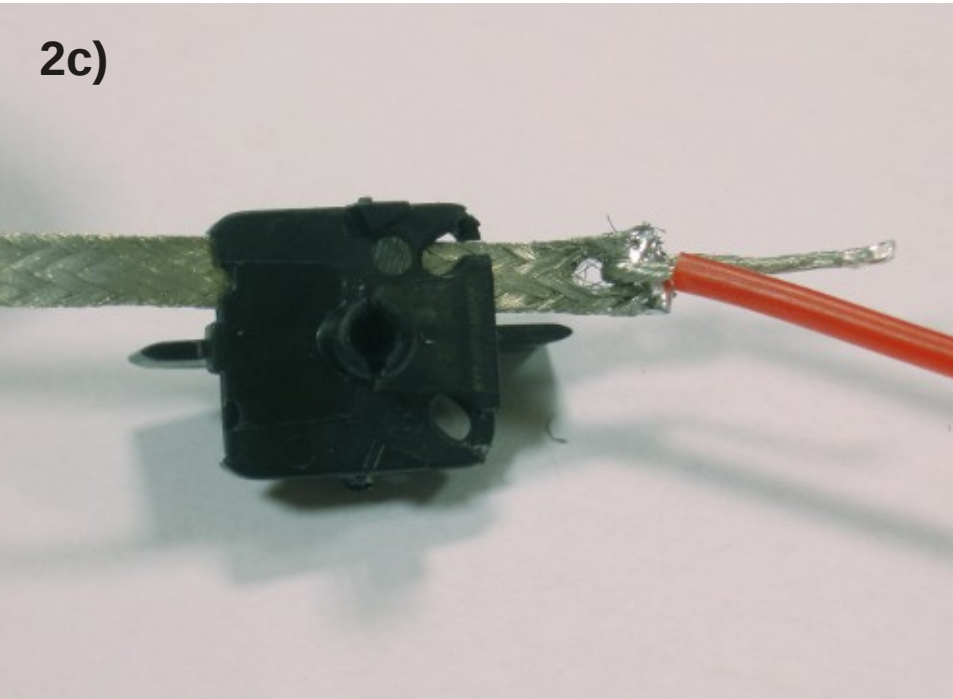


Meter la trencilla en una de las dos sedes de la guía. Insertar el cable cortado en el ojal, y doblarlo hacia atrás. Ésta operación se puede realizar también con la guía montada, pero es más fácil si se hace con la guía separada del chasis. Aquí, para mayor claridad, la guía está completamente separada del coche.


3a)

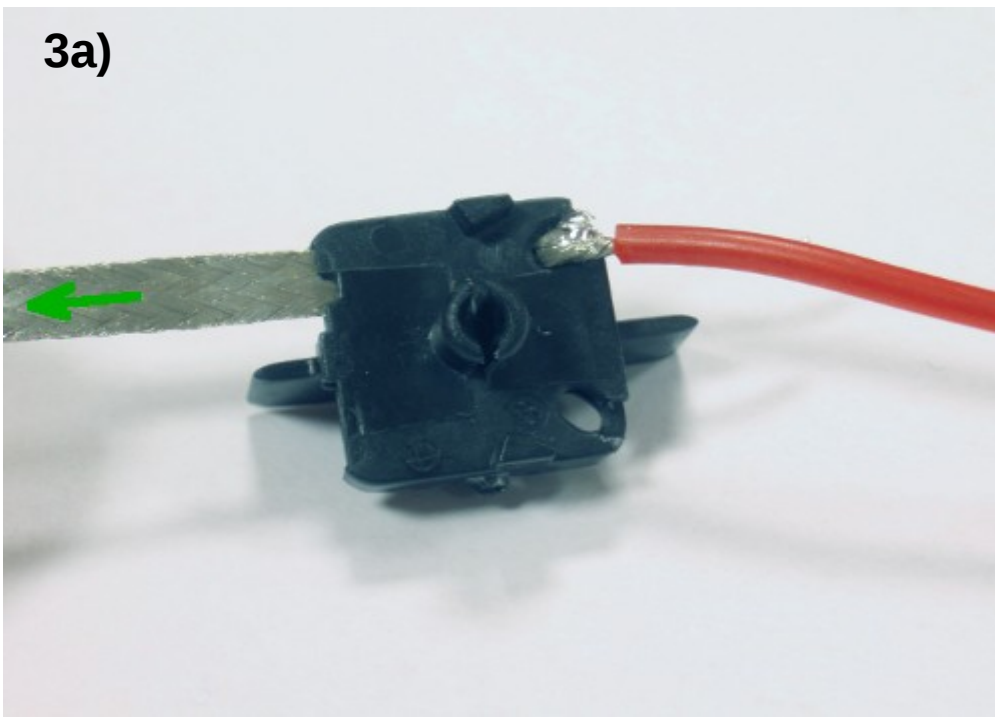

3b)

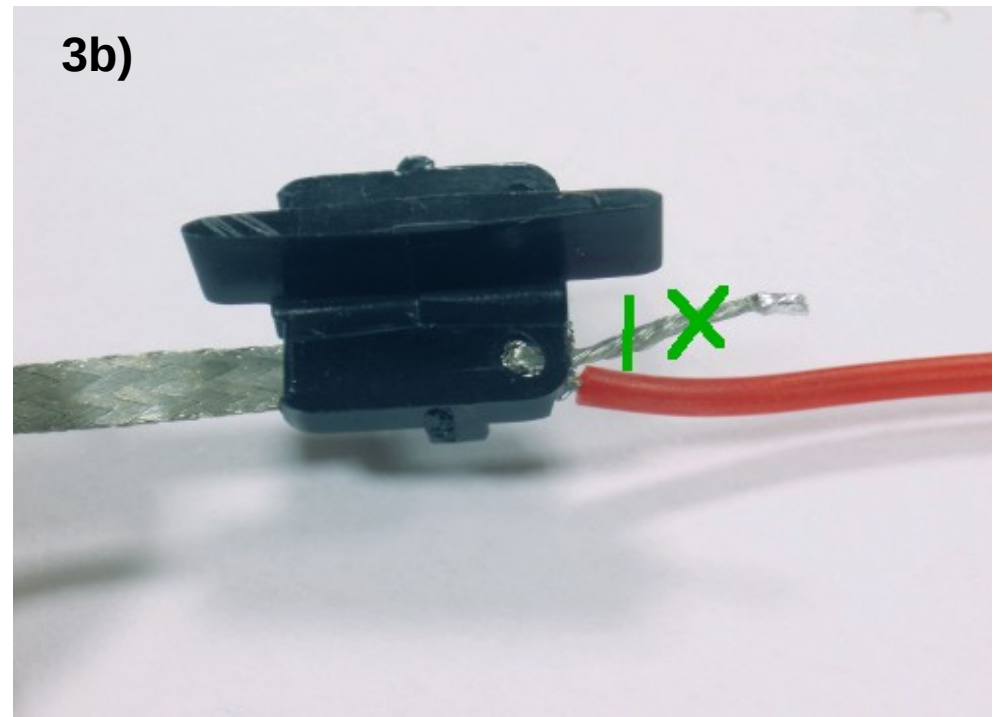




3c)

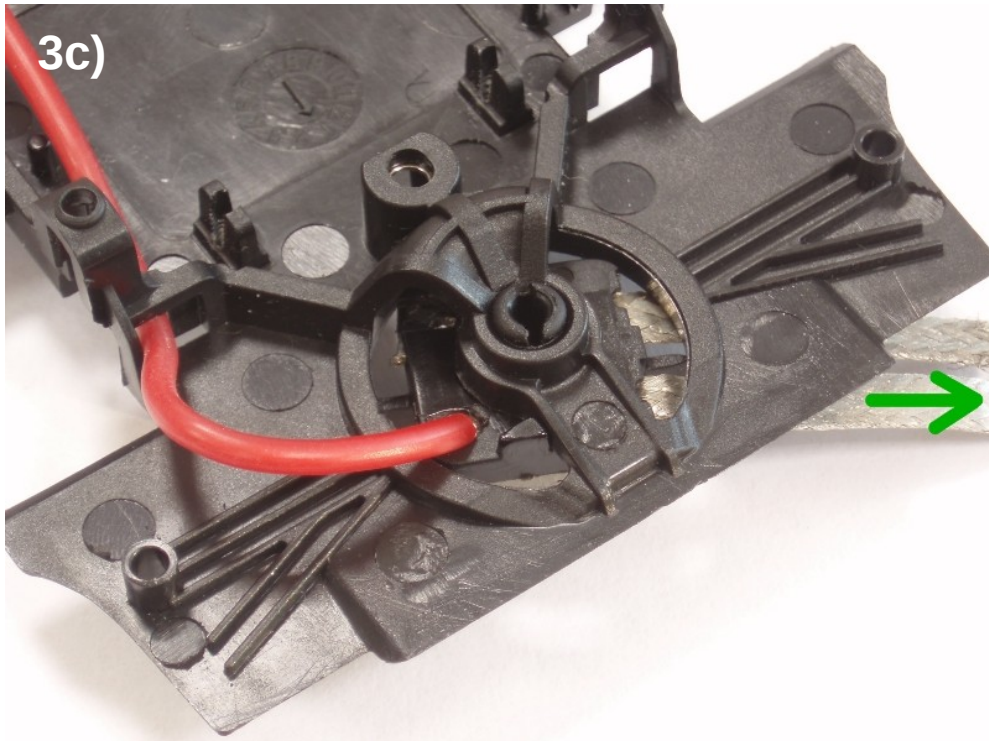



Tirar la trenchilla de manera que el cable permanezca bloqueado al interior de la guía, teniendo cuidado que el cable entre en la sede del ojal.

Cortar la parte en exceso del cable.




Asegurarse que la trenchilla esté bien ubicada.

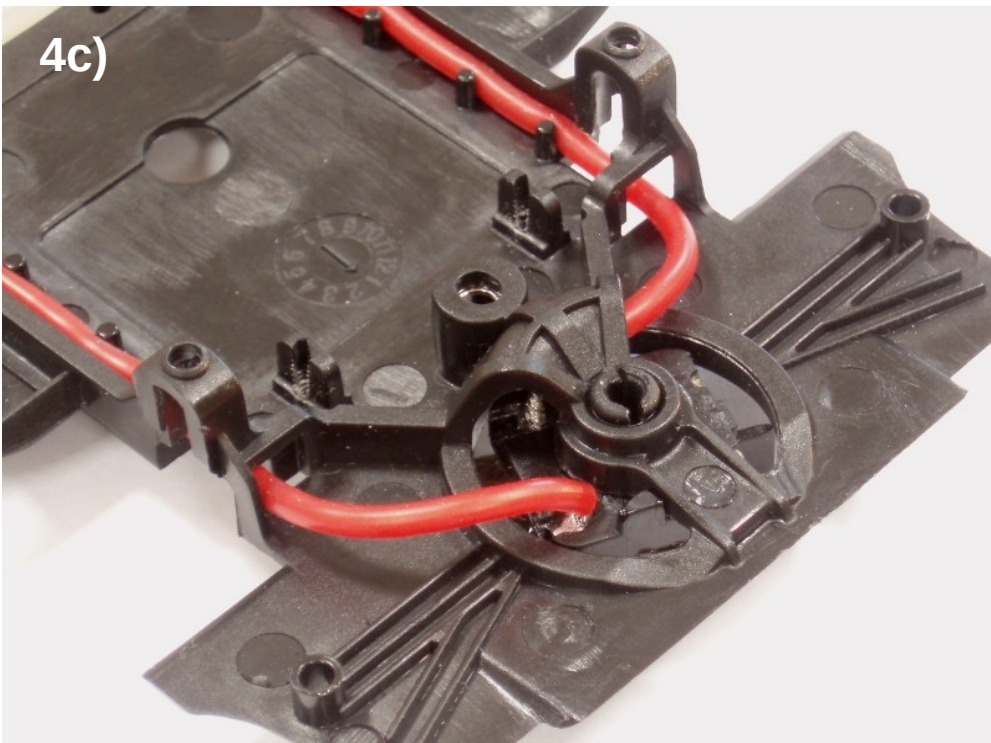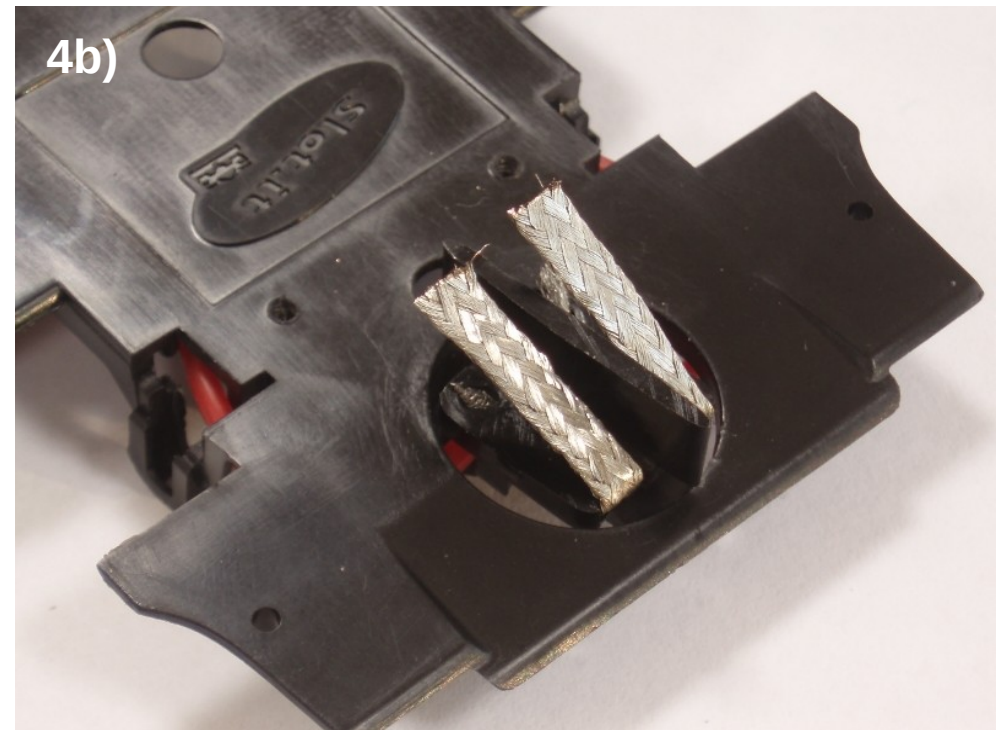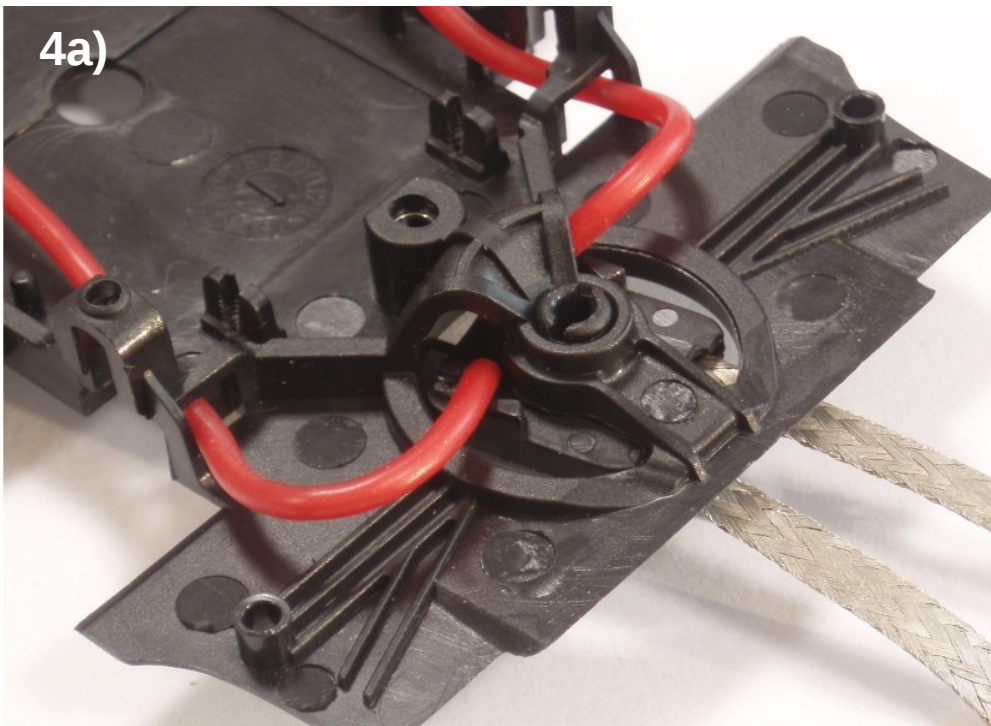


Repetir los mismos pasos con el otro cable. Doblar las trencillas y cortarlas de manera que terminen antes de la extremidad de la hoja. Al colocar los cables en sus sedes, es necesario hacer girar completamente la guía en la dirección opuesta respecto a la que se haría con una guía tradicional.

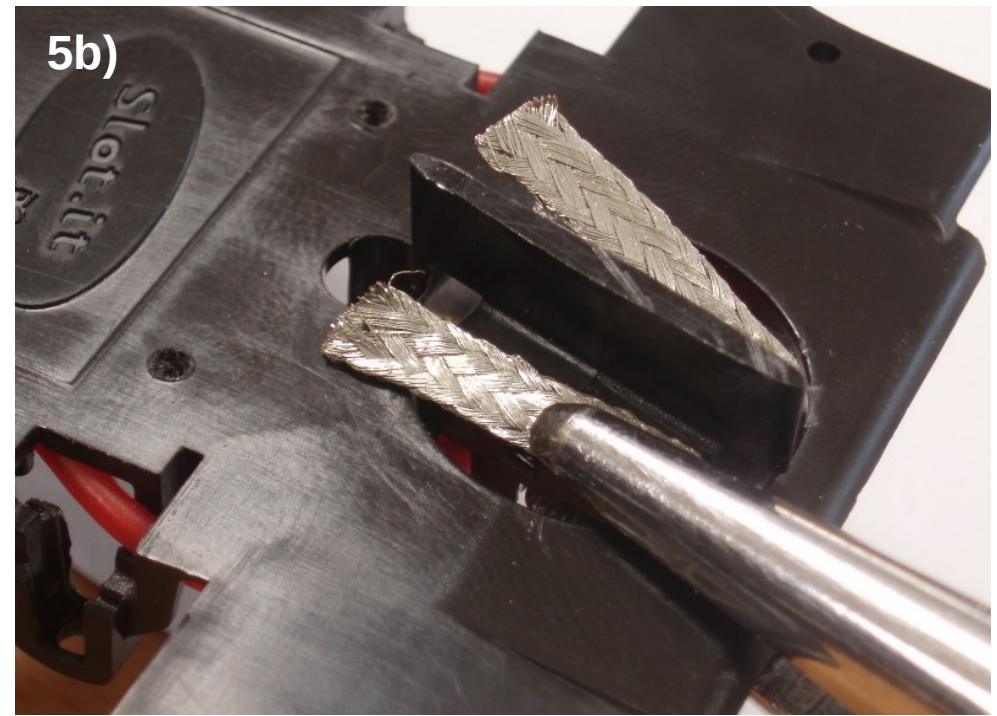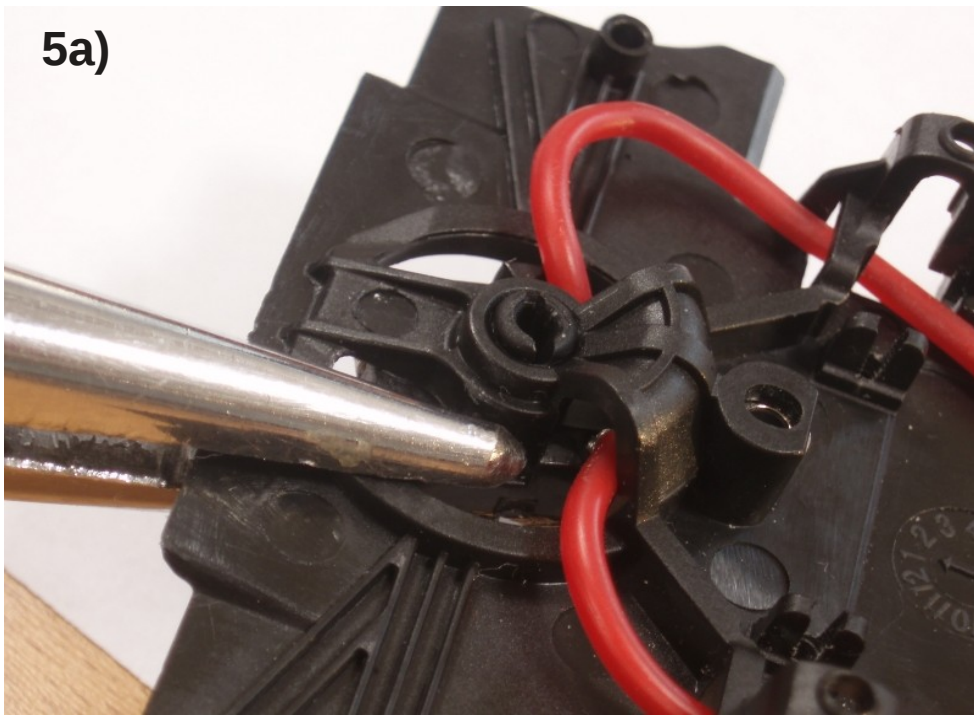

Se recomienda aplastar la trencilla usando una pinza. Ésto para evitar que la trencilla quede demasiado elevada respecto al suelo, arriesgando de hacer salir la hoja del carril.

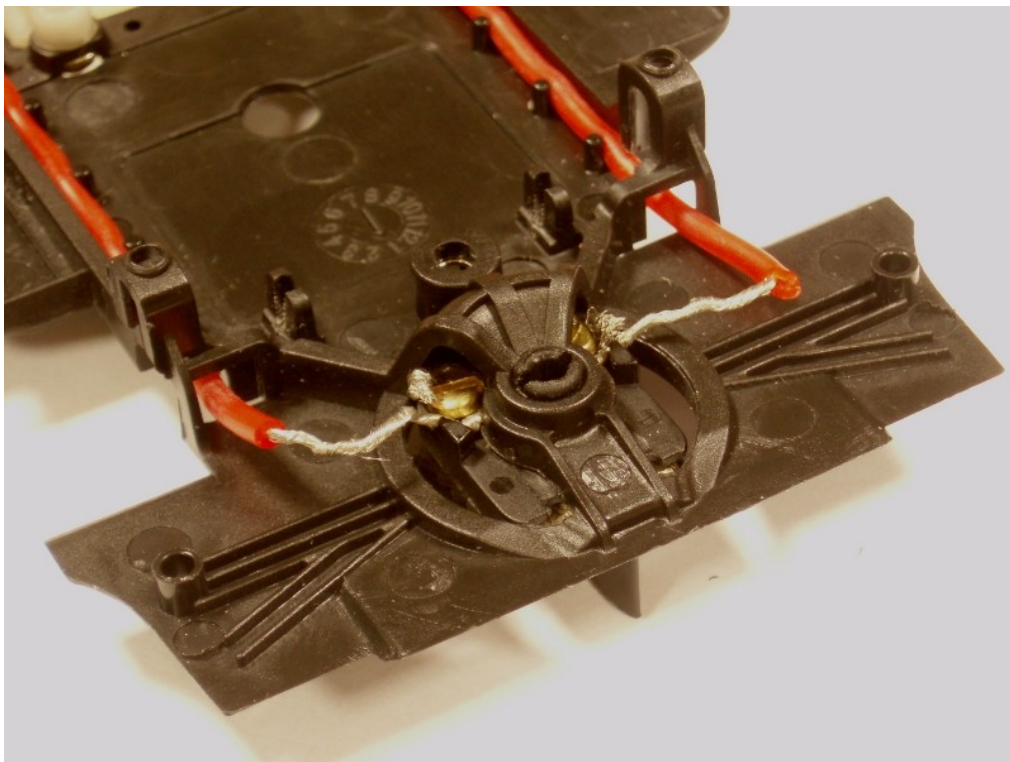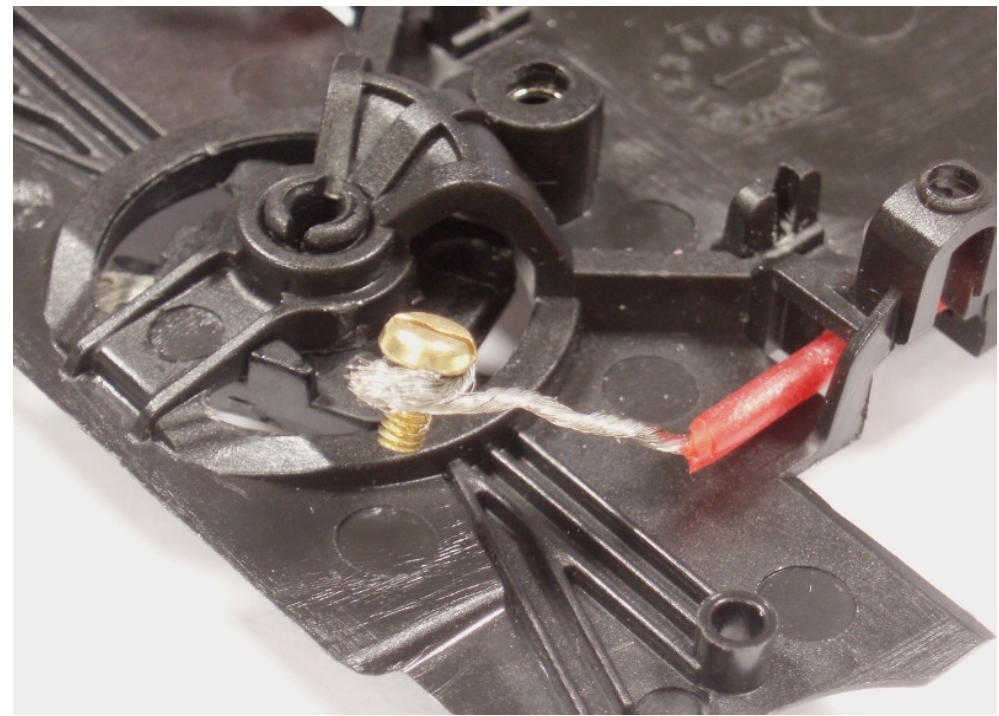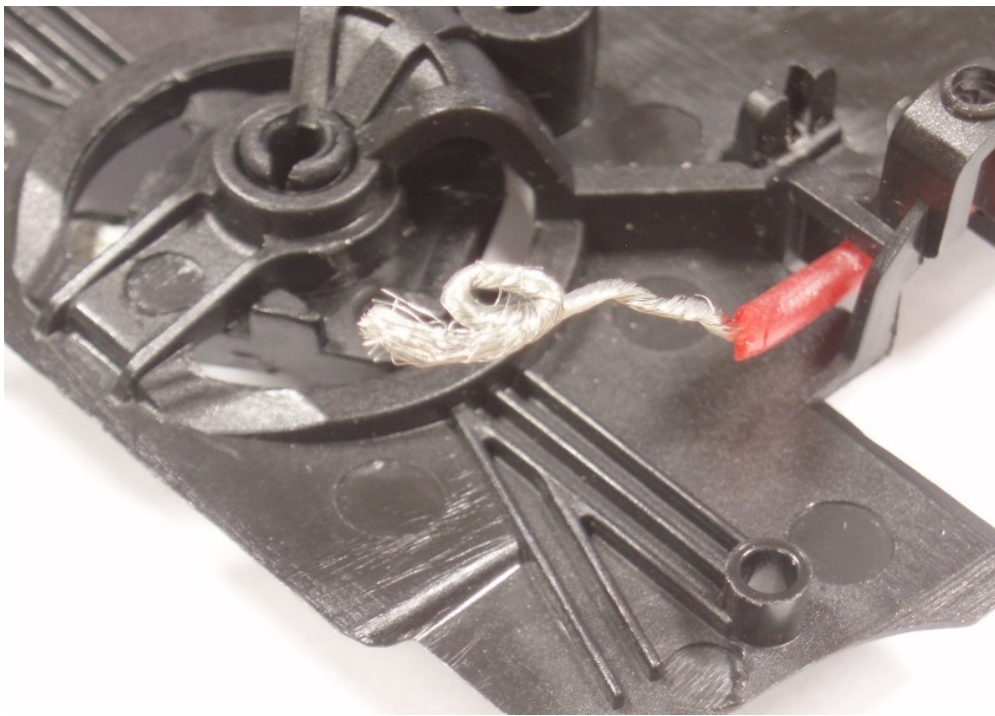

La fijación de los cables se puede hacer también mediante tornillos, como aquellos utilizados para bloquear los motores en el soporte del motor. En éste caso, se debe formar un ojal con la parte final del cable, en el cual insertar el tornillo; éste en seguida, se debe insertar en el agujero de la trencilla.

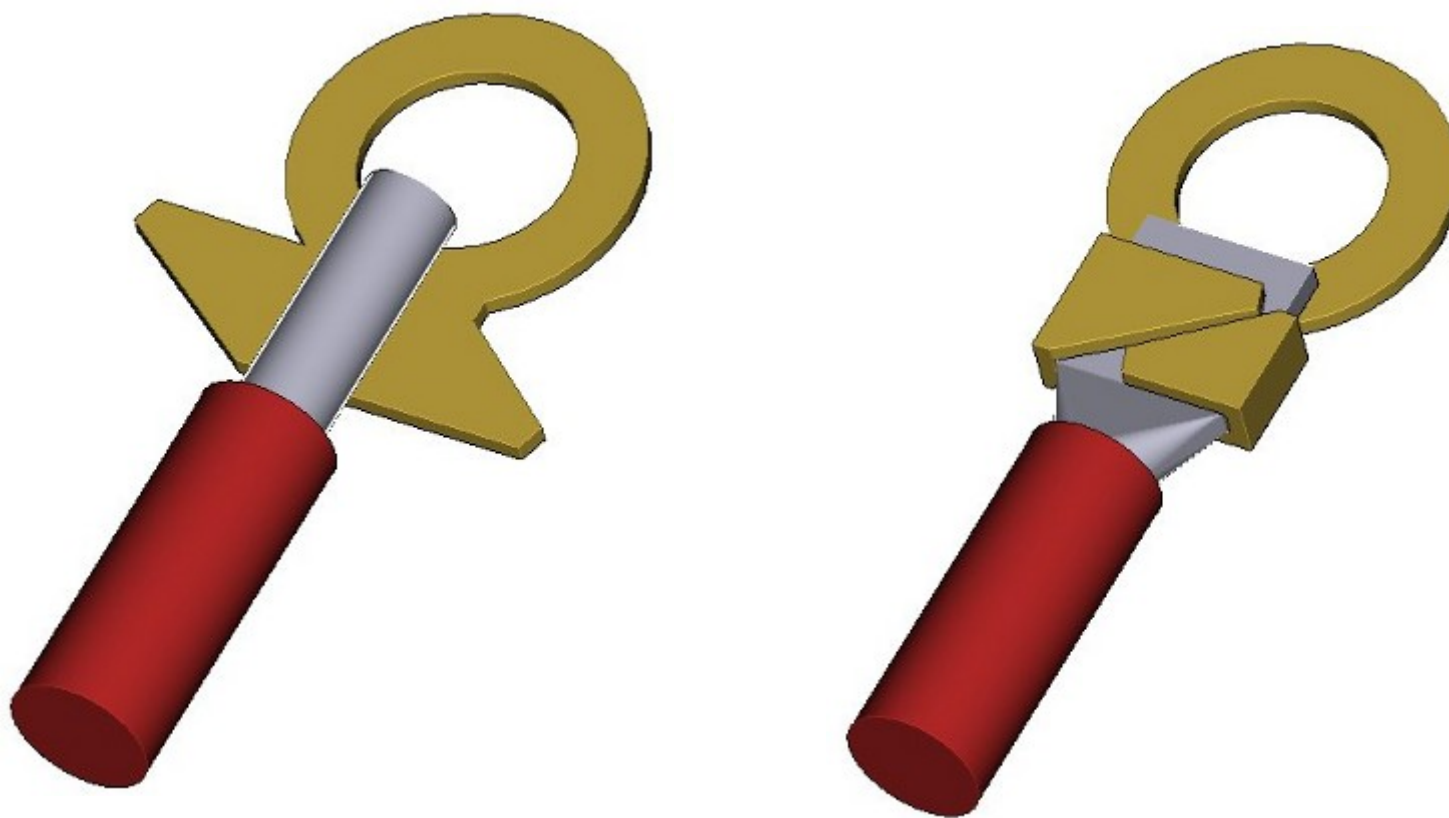

Slot.it está también realizando ojales adecuados fotograbados en cobre específicos para éste tipo de montaje.