




Come montare il pickup LMP Slot.it

Il montaggio del pickup LMP Slot.it CH88b è più semplice di quanto non sembri... sapendo come fare!

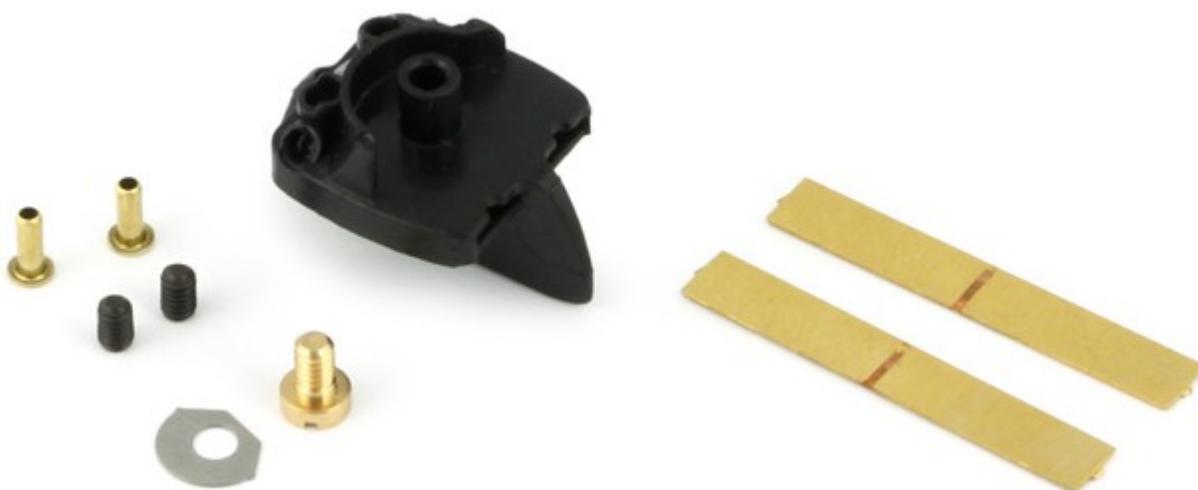


CH88b include una vite speciale, il pickup LMP, due occhielli di ottone, due grani M2 lunghi 3mm, una rondella e due strisce di ottone.

CH88b è compatibile con la vostra treccia preferita senza modifiche

Ci sono due modi diversi per montarlo:

Montaggio on le strisce di ottone



Ne trovate due nella confezione e sono anche disponibili separatamente come **SP37**

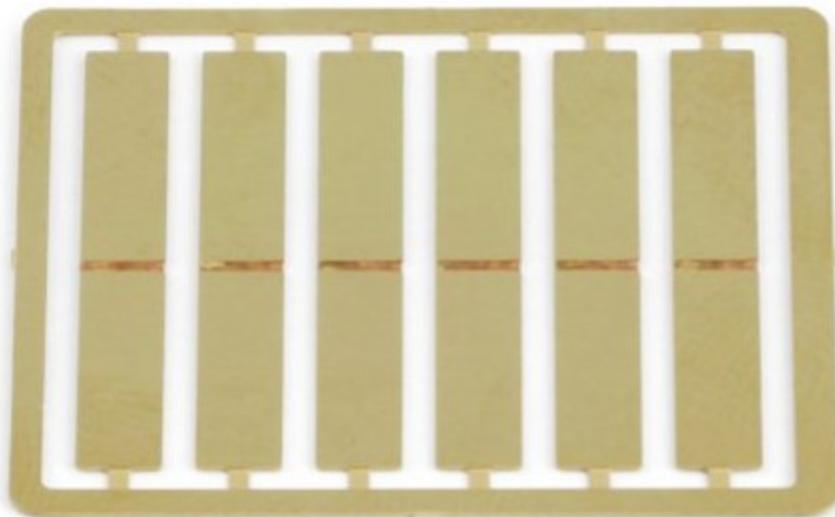


Devono essere ripiegate attorno alla treccia per tenerla in posizione ed assicurare la conduzione elettrica.

Fate così:


1. Spelate i cavi ed inseriteli nei fori verticali del pickup (quelli vicini al centro)

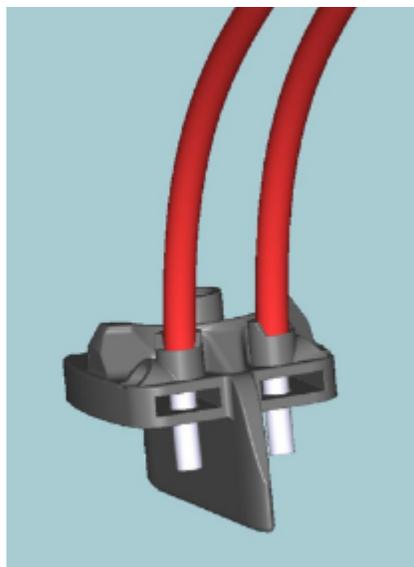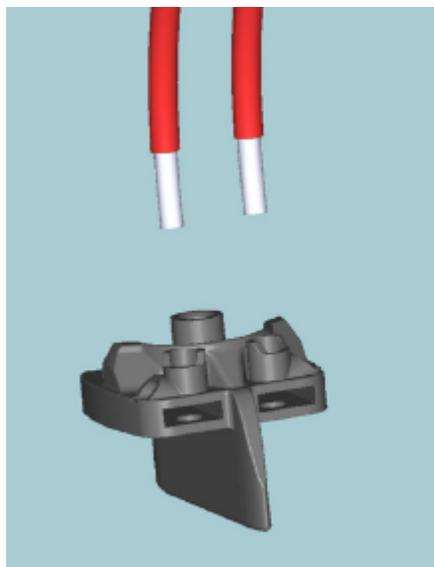


- piegare le strisce di ottone secondo la linea pretagliata. Inserite la treccia nel mezzo (come in un panino). La parte lunga della striscia deve stare verso l'alto.

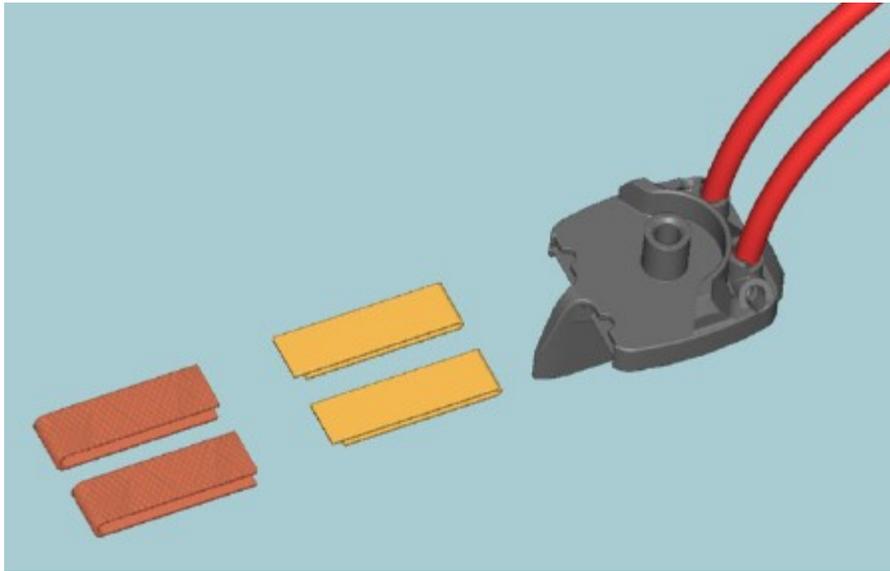

- inserire la striscia con la treccia nel pickup

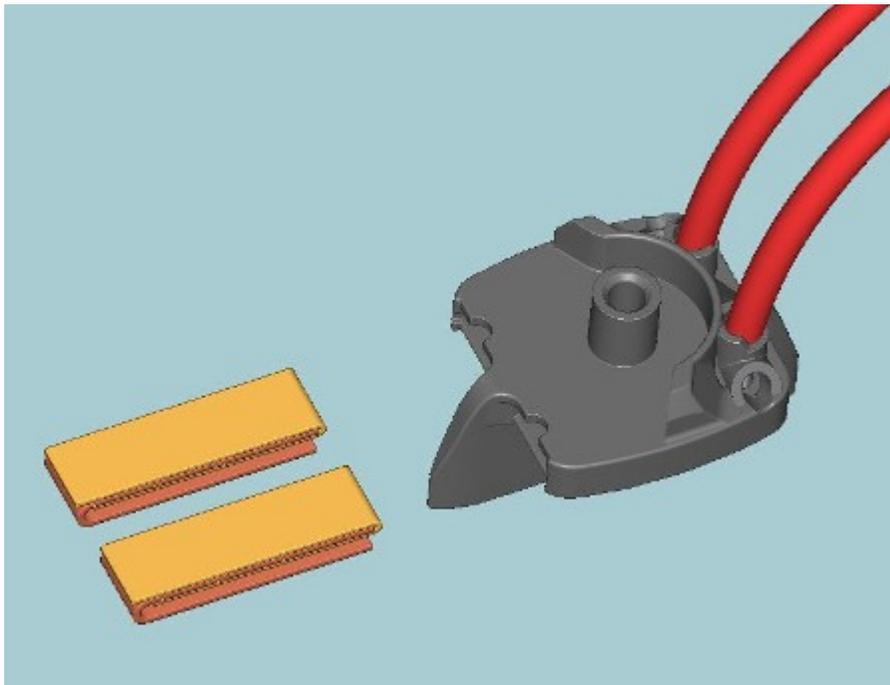


4. spingere la striscia di ottone fino in fondo, allineandola con il bordo anteriore del pickup. Tagliare la parte in eccesso del filo.

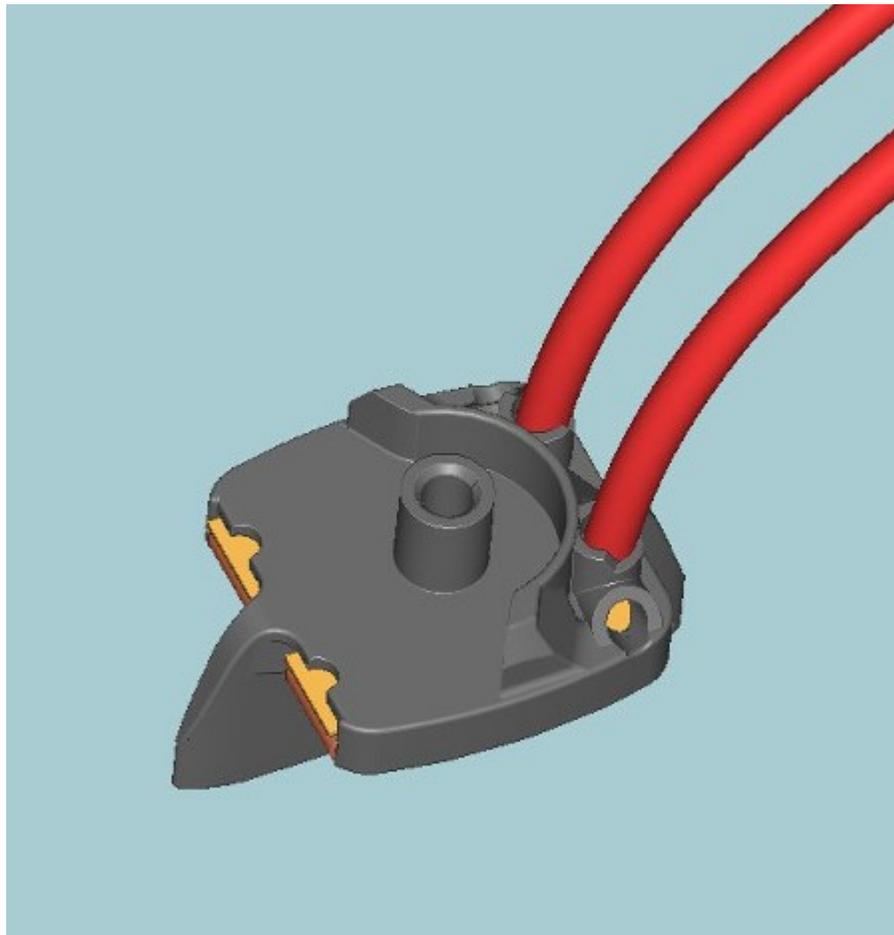


Adesso potete montare il pickup.

Alternativamente: con occhielli e grani


1. Inserire le trecce fino alla fine del pickup e ripiegarle.

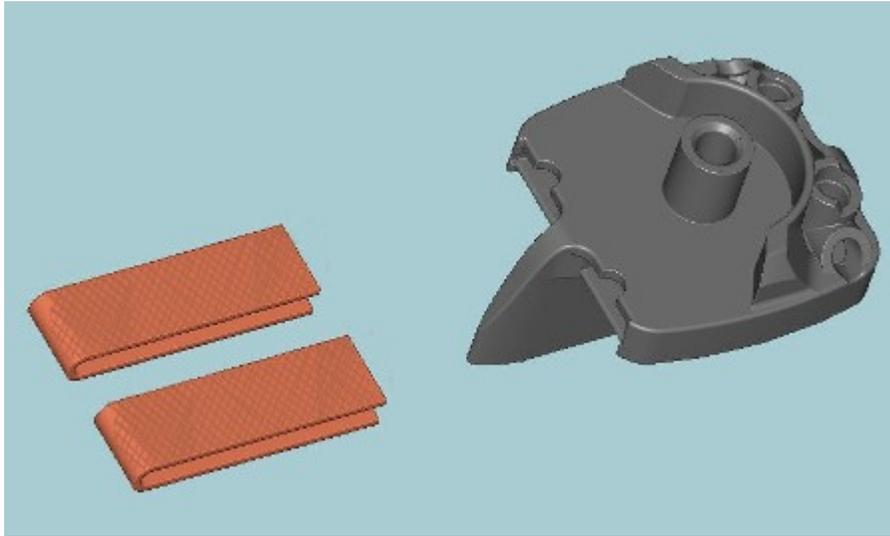



2. Inserire gli occhielli sul cavo spelato, piegando il cavo in eccesso sulla parte esterna dell'occhiello, e premere l'occhiello nel foro angolato (esterno) del pickup.

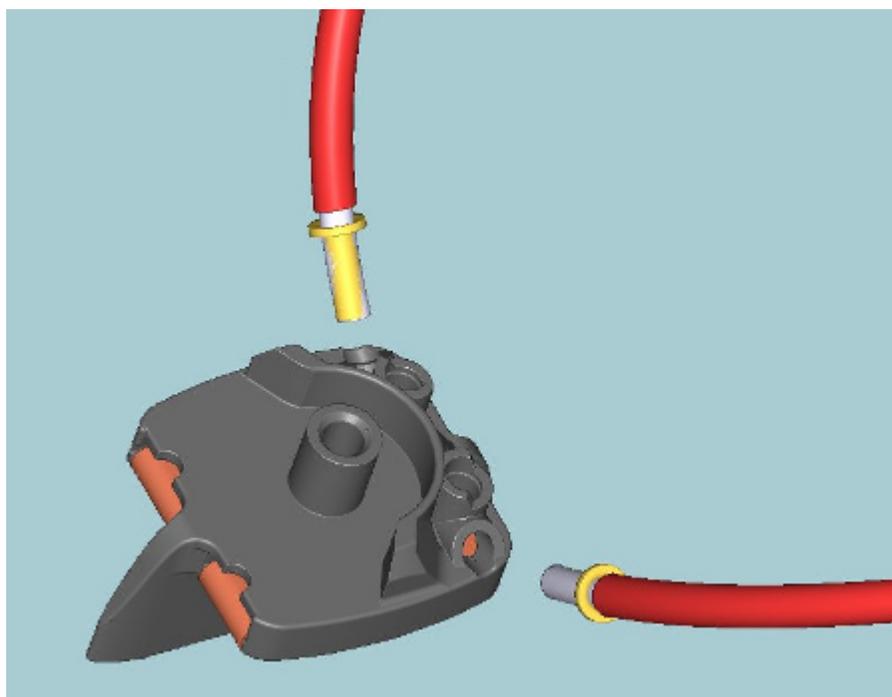

3. Premere in posizione

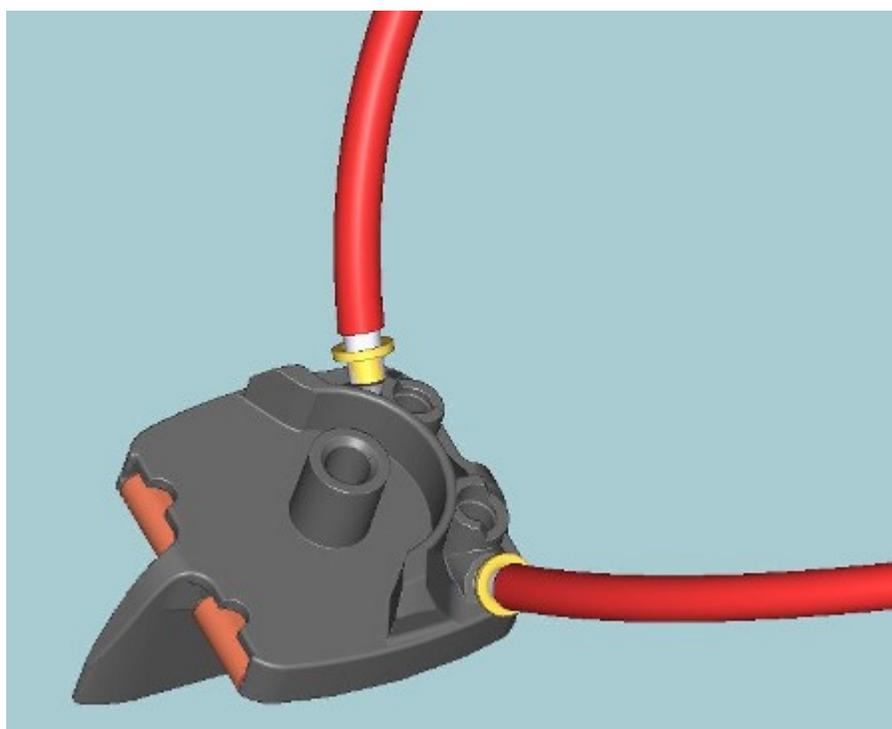

4. Avvitare i grani M2 nel foro centrale per bloccare il particolari in posizione

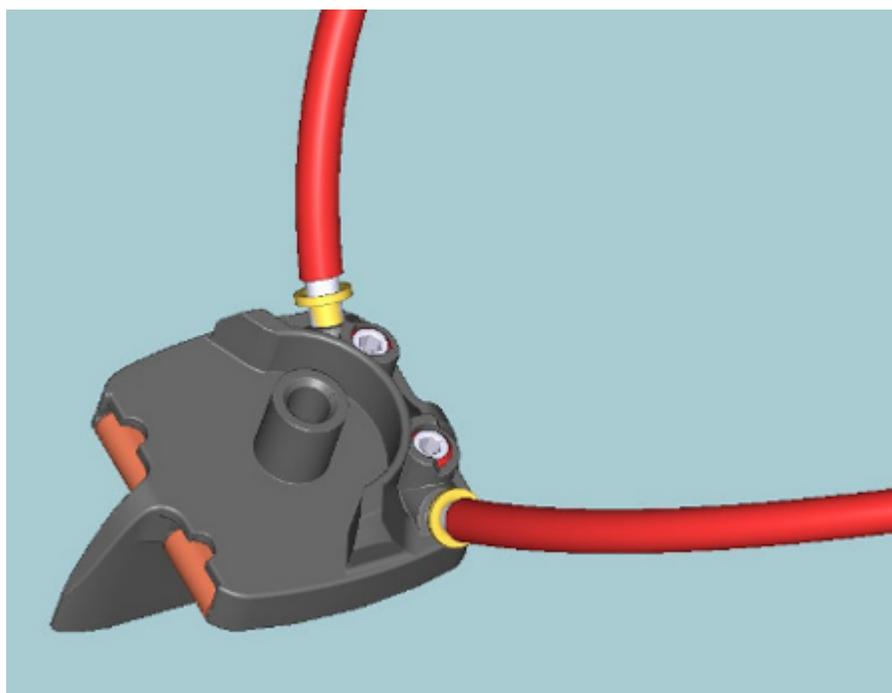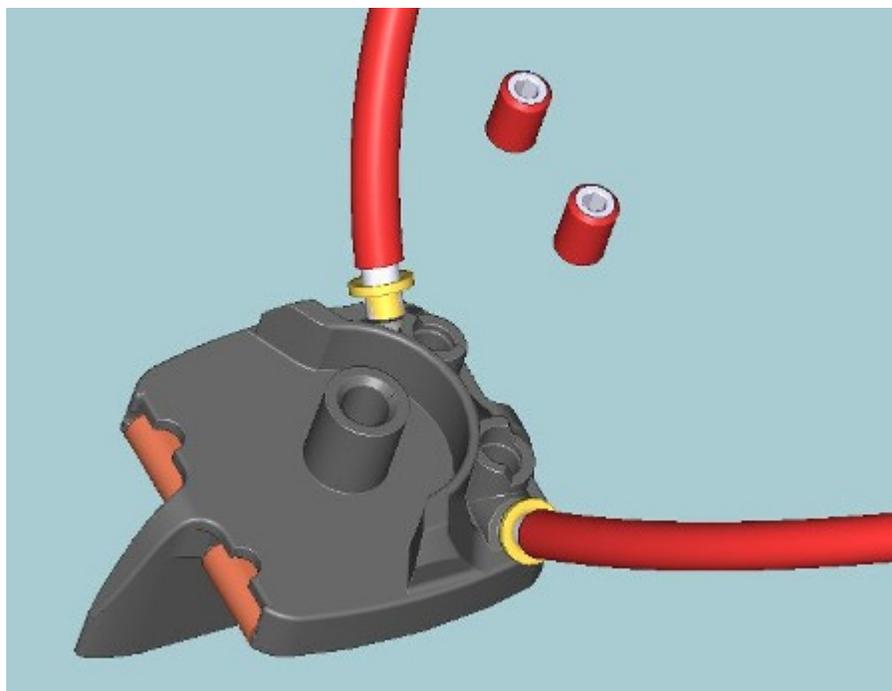

Adesso potete montare il pickup.